

■ ■ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не оставляйте устройство в месте с высокой температурой или высокой влажностью. Храните устройство вдали от огня и источников тепла.

■ ■ ФУНКЦИИ

Ультра-легкий, эргономичный дизайн.

Прочный и надежный.

Не заметен на лице.

В комплекте сменный кабель для легкой установки и обслуживания.

Превосходное качество звука с гладкой частотной характеристикой.

В комплекте переносной чехол и кабельный зажим.


■ ■ ЧАСТИ МИКРОФОНА

3.1. CM-801/8015

- 1 Гибкий микрофон
- 2 Регулируемый крючок
- 3 Съёмный кабель
- 4 Фиксатор
- 5 4-х пиновый XLR разъём

3.2. Аксессуары


- 6 Чехол
- 7 Зажим для кабеля

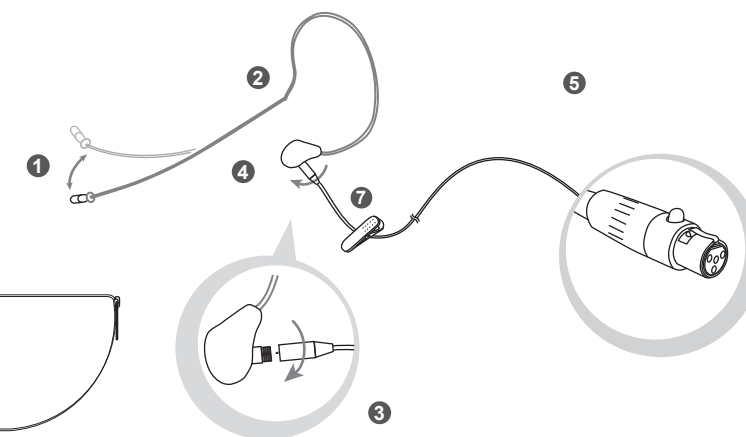

■ ■ Инструкция по эксплуатации

4.1. CM-801/8015


- A Закрепите микрофон в удобном положении
- B Установите крючок в нужном положении
- C Установите микрофон
- D С помощью зажима установите кабель в удобное положение

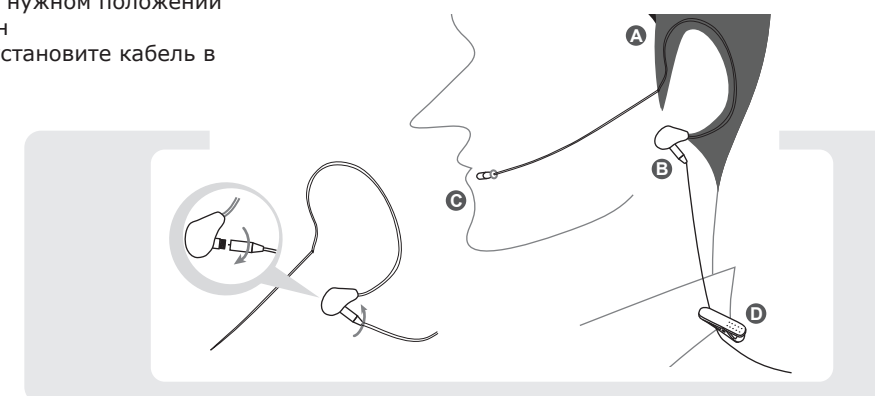

■ ■ СПЕЦИФИКАЦИЯ


5.1. CM-801

Разъём	4P Mini XLR
Частотный диапазон	60 ~ 15,000Гц
Направленность	Всенаправленный
Чувствительность	-64±3 Дб* (0.63mV)*0Дб=1V/μbar
Сопротивление	1.8 кОм
Отношение сигнал/шум	130Дб

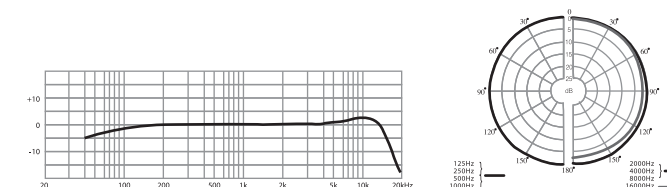

5.2. CM-8015

Разъём	4P Mini XLR
Частотный диапазон	50 ~ 18,000Гц
Направленность	Всенаправленный
Чувствительность	-53±3 Дб* (2.24mV)*0Дб=1V/μbar
Сопротивление	1.2 кОм
Отношение сигнал/шум	

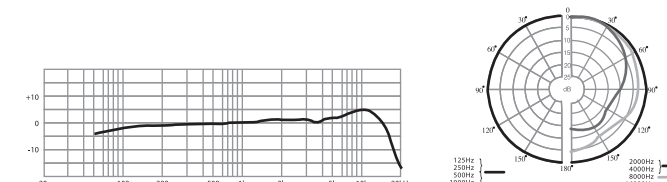

JTS®
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.

CM-801
CM-8015

Гарнитура головная